






nálepky s vlastními rozměry (papírový a polyesterový podklad)

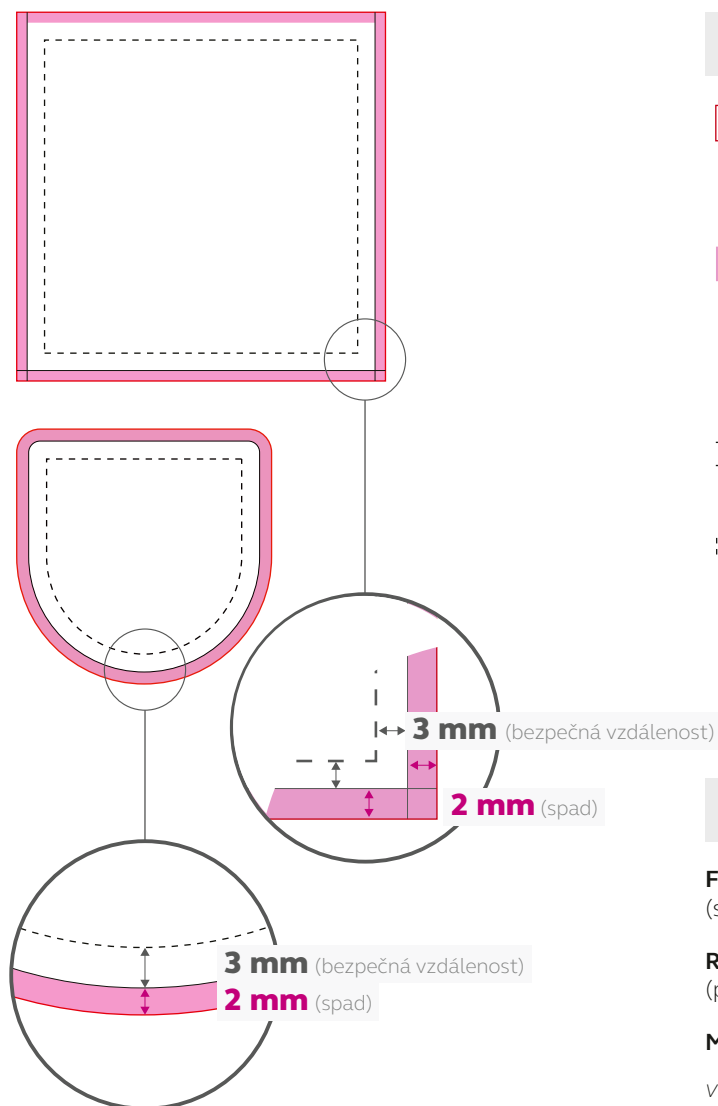

FORMÁT

-  **FORMÁT PŘED OŘEZEM.** Správně připravený soubor by měl mít rozměry finálního formátu, zvětšené o spadávkou.
-  **SPADÁVKA.** Činí 2 mm z každé strany. Spadávkou je oblast kolem grafiky (finálního formátu), která po vytištění bude oříznutá. Přesahují-li některé prvky přes okraj (přes ořezovou čáru) nebo se okraje dotýkají, nechte přesah tohoto prvku přes ořezovou čáru do vnějšího okraje spadávkou (do červené čáry). **Obzvlášť se to týká pozadí.**
-  **FORMÁT PO OŘEZÁNÍ –** Finální formát po ořezu. Velikost nálepky má určitá omezení.
-  **BEZPEČNÁ VZDÁLENOST.** Činí 3 mm z každé strany. Texty, loga, jiné důležité designové prvky (rámečky, čáry, piktogramy apod.) by neměly přesahovat tuto linii, tedy být blíže než 3 mm od ořezové čáry.

SOUBORY

FORMÁT SOUBORU. Upřednostňujeme formát PDF (standard: PDF/X-1a, resp. PDF/X3).

ROZLIŠENÍ. Rozlišení rastrových obrázků – 300 ppi (pixels per inch / obrazových bodů na palec)

MĚŘÍTKO. 1:1 (100 %).

V případě nemožnosti dodržení veškerých požadavků standardu PDF/X-1a je vhodné splnit jich co nejvíce (barevný prostor CMYK, vložené rastrové obrázky, fonty převedené na křivky či vložené, minimální rozlišení rastrových obrázků 300 ppi, nejsou nebo rastrovány prvky s průhledností). Čím více požadavků standardu PDF/X-1a váš soubor splňuje, tím větší je pravděpodobnost, že během tiskových procesů se nic nepokazí.

TISK BÍLOU, ZLATOU, STŘÍBRNOU BARVOU

SAMOSTATNÁ BÍLÁ (ZLATÁ, STŘÍBRNÁ) BARVA.

K tisku bude použita pouze jediná přímá barva (bílá, zlatá nebo stříbrná).

- Objekty, které by měli být vytištěny přímou barvou (bílou, zlatou nebo stříbrnou) musí být **vektorové**.
- Na tyto objekty použijte **přímou barvu**.
- Bílá (zlatá, stříbrná) barva může být průhledná.

CMYK + BÍLÁ (ZLATÁ, STŘÍBRNÁ) BARVA.

Pět barev se tisknou najednou v jednom průchodu. Dodatečná přímá barva (bílá, zlatá nebo stříbrná) se nanáší jako poslední.

- Objekty, které by měly být vytištěné dodatečnou barvou (bílou, zlatou nebo stříbrnou) musí být **vektorové**.
- Na tyto objekty použijte dodatečnou **přímou barvu**. Pro bílou barvu nepoužívejte CMYK 0/0/0/0 – není to bílá barva, ale žádná (nepotíštěný papír).
- U objektů s dodatečnou barvou přímou barvou je nutné nastavit **přetisk** (overprint).
- Bílá (zlatá, stříbrná) barva může být průhledná.


TVAROVÝ OŘEZ

U nálepek s ořezem do tvaru linie tvarového ořezu musí být **vektorová**, definovaná jako křivka s obrysem (outline) a bez vyplně (fill). Linie by měla být jako jeden objekt, tedy nepřerušovaná souvislá uzavřená čára.

Linie tvarového ořezu musí být umístěna **na samostatné stránce**.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@gogoprint.cz

nálepky s vlastními rozměry (vinylový podklad)

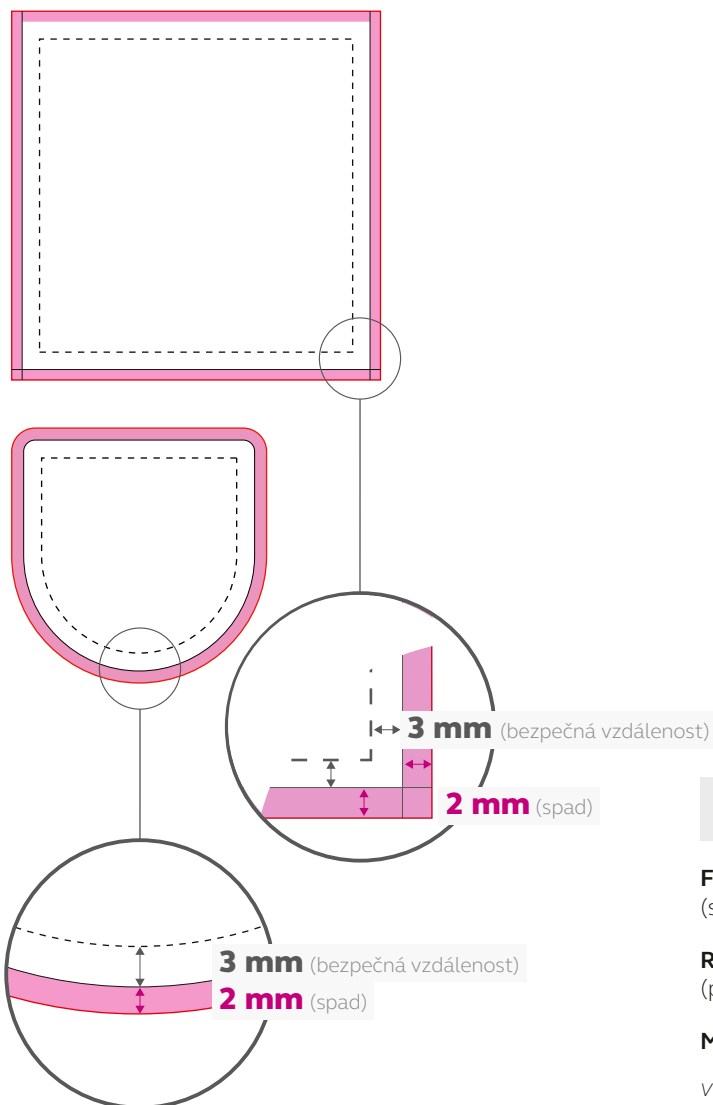

SOUBORY





FORMÁT SOUBORU. Upřednostňujeme formát PDF (standard: PDF/X-1a, resp. PDF/X3).

ROZLIŠENÍ. Rozlišení rastrových obrázků – 300 ppi (pixels per inch / obrazových bodů na palec)

MĚŘÍTKO. 1:1 (100 %).

V případě nemožnosti dodržení veškerých požadavků standardu PDF/X-1a je vhodné splnit jich co nejvíce (barevný prostor CMYK, vložené rastrové obrázky, fonty převedené na křivky či vložené, minimální rozlišení rastrových obrázků 300 ppi, nejsou nebo rastrovány prvky s průhledností). Čím více požadavků standardu PDF/X-1a váš soubor splňuje, tím větší je pravděpodobnost, že během tiskových procesů se nic nepokazí.

FORMÁT

-  **FORMÁT PŘED OŘEZEM.** Správně připravený soubor by měl mít rozměry finálního formátu, zvětšené o spadávkou.
-  **SPADÁVKA.** Činí 2 mm z každé strany. Spadávkou je oblast kolem grafiky (finálního formátu), která po vytištění bude oříznutá. Přesahují-li některé prvky přes okraj (přes ořezovou čáru) nebo se okraje dotýkají, nechte přesah tohoto prvku přes ořezovou čáru do vnějšího okraje spadávkou (do červené čáry). **Obzvláště se to týká pozadí.**
-  **FORMÁT PO OŘEZÁNÍ –** Finální formát po ořezu. Velikost nálepky má určitá omezení.
-  **BEZPEČNÁ VZDÁLENOST.** Činí 3 mm z každé strany. Texty, loga, jiné důležité designové prvky (rámečky, čáry, piktogramy apod.) by neměly přesahovat tuto linii, tedy být blíže než 3 mm od ořezové čáry.

TVAROVÝ OŘEZ

U nálepek s ořezem do tvaru linie tvarového ořezu musí být **vektorová**, definovaná jako křivka s obrysem (outline) a bez vyplně (fill). Linie by měla být jako jeden objekt, tedy nepřerušovaná souvislá uzavřená čára.

Linie tvarového ořezu musí být umístěna **na samostatné stránce**.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@gogoprint.cz